

TERMINOLOGIE

800-775 Podlahy vlysové, parketové a povlakové

L

Laminátová podlahovina je HDF deska na povrchu opatřená dekorativním papírem, nebo tištěným vzorem.

Linoleum je vyrobeno z pryskyřice, lněného oleje, dřevité nebo korkové moučky, juty, vápence a přírodních barviv.

M

Marmoleum viz linoleum. Nejčastěji se vyrábí v tloušťce 2 až 3,2 mm.

P

Parketa je truhlářsky upravená čtvercová či obdélníková deska ze dřeva, korku, dřevotřísky apod.


Plovoucí podlaha je druh podlahy, která ve své skladbě obsahuje zvukově izolační vrstvu. V užším významu tohoto ceníku jsou takto označeny lehké plovoucí podlahy na separační vrstvě.

Podlahoviny z PVC (měkčeného PVC - metráž) se dělí do dvou základních skupin a to:

- **homogenní** – v celé své tloušťce stejné složení i provedení



- **heterogenní** – skládá se z několika vrstev, odlišujících se od sebe složením nebo provedením

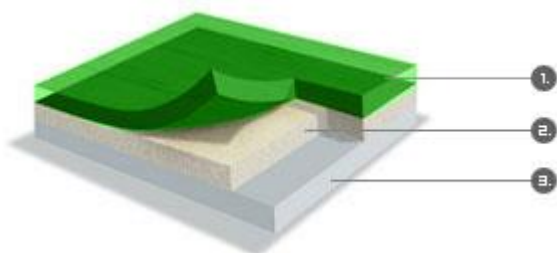

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | | nášlapná vrstva |
| 2. | | nosná vrstva |
| 3. | | zpevňující podkladová |
| | vrstva (jen u některých typů) | |

Podlahovina Altro je protiskluzná, otěruvzdorná, odolná vůči poškrábání a ztrátě tloušťky. Skládá se z měkčeného vinylu, abrazivních zrněk karbidu křemíku **SiC** (karbid

křemíku) a tvrdých částic oxidu hlinitého Al_2O_3 (korundu) a stabilizační mřížce ze skleněného vlákna.

Pryžová podlahovina (kaučuková) je trvale odolná velkému zatížení. Podlahy jsou vhodné do zvláště frekventovaných objektů a mají vysokou požární odolnost.

S

Samonivelační stěrka je vrstva maltoviny speciálních vlastností způsobujících samovolné vyrovnání povrchu.

V

Vinylová podlahovina je podlahovina z tvrdého PVC. Dodává se v dílcích opatřených zámkovým spojem.

Vlisy úzké jsou vlisy o šířce od 30 do 55 mm.

Vlisy široké jsou vlisy o šířce od 60 do 80 mm.